

งวดงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ต. ท่าข้าม อ. ค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ
ต. จักรสิทธิ์ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี

งวดงานที่ 1. ค่าก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 30.00 % จำนวน 30 วัน


- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม
- งานตัดดิน
- งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. (ลูกรัง)
- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรังบดอัดแน่น)

งวดงานที่ 2. ค่าก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 70.00% จำนวน 60 วัน

- งานผิวทางปอร์ทแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.
- รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง
- รอยต่อเพื่อการหดตัว
- งานไหล่ทางลูกรัง

หมายเหตุ รายการที่ไม่มีใน BOQ. ให้ดำเนินการทำตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ตามสัญญาจ้าง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปกรณ์ ทารินทร์)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายไชยรัตน์ จันทร์อินทร์)

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายกิติภูมิ เทียนถาวร)

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน เชื่อมต่อ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี อนุมัติงบประมาณกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี


(กิติยุมิ เพียนถาวร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

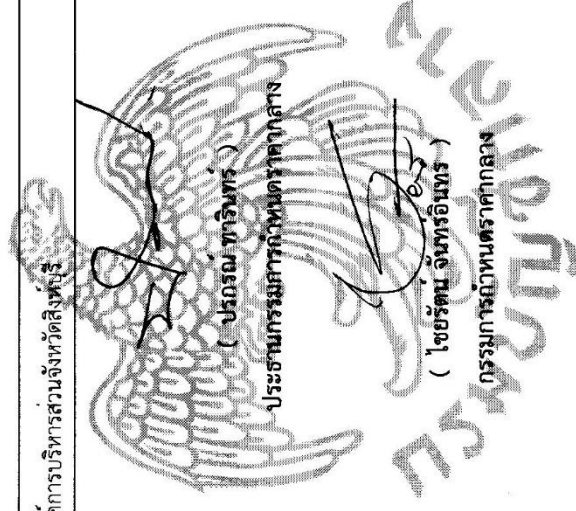

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวาซม อำเภอคายบางระจัน เชื่อมต่อ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ขนฝิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1.100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.1 ลูกกรงไหลทาง	ลบ.ม.	135.000	228.09	32,616.87	1.3624	310.74	44,437.22
รวมราคากลาง								2,762,914.55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลทากาม อำเภอดำรงราษฎร์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1,100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม.	352.000	47.86	16,846.72	1.3624	65.20	22,951.97
	2.2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
5	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,400.000	305.88	1,345,872.00	1.3624	416.73	1,833,616.01
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	3.1.2 รอยต่อแผ่อายตามขวาง (EXPANSION JOINT)							
6	3.1.2 รอยต่อแผ่อายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	146.000	88.37	12,902.02	1.3624	120.39	17,577.71
7	3.1.3 รอยต่อเื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	293.000	63.15	18,502.95	1.3624	86.03	25,208.41
	4. งานไหลทาง							

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดพระแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าข้าม อำเภอคายาวงระจัน เชื่อมต่อ ตำบลกักรสิทธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ขนาบฝั่งรางกว้าง 4.00 เมตร ยาว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง 1,100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2. งานดิน 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม) 2.1.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.2.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 2.2 งานดิน (EARTHWORK)	ตร.ม.	4,400.000	72.68	319,792.00	1.3624	99.01	435,684.62
2		ตร.ม.	4,400.000	10.53	46,332.00	1.3624	14.34	63,122.71
3		ลบ.ม.	585.000	401.90	235,111.50	1.3624	547.54	320,315.90